



Cat® AP355F

АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

ТЕХНОЛОГИИ, РАБОТАЮЩИЕ НА ВАС

- Мощный двигатель Cat® C3.3B соответствует региональным требованиям по выбросам загрязняющих веществ
- Автоматическая система подачи материала упрощает настройку.
- Активация системы подачи материала одним касанием оптимизирует производительность.
- Функция автоматического перехода в транспортное состояние; шнеки и гидравлические уширители основной рамы поднимаются вместе с плитой, что предотвращает повреждения во время транспортировки.
- Управление бункером в одно касание позволяет оператору сконцентрироваться на других задачах.
- Product Link™ удаленно отслеживает местоположение машины, ежедневную наработку, расход топлива, коды неисправностей и статус профилактического технического обслуживания для оптимального содержания машины.

УНИКАЛЬНАЯ ХОДОВАЯ ЧАСТЬ MOBIL-TRAC™

- Высокая проходимость, высокая скорость и плавность хода
- Не требует технического обслуживания за счет использования гусеничной ленты с автоматическим натяжением
- Более ровную укладку обеспечивают качающиеся тележки, которые огибают неровности поверхности, что уменьшает качание точки буксировки

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ПОСЛЕПРОДАЖНАЯ ПОДДЕРЖКА

- Стратегически расположенные дилерские центры окажут вам поддержку круглосуточно и без выходных.
- Практическое обучение механиков на реальных машинах.
- Обучение операторов асфальтоукладчиков позволит максимально повысить производительность машин.
- Консультации по проектам помогают улучшить методы применения машин и управления строительным объектом.

СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ НА ВЛАДЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ

- Эксклюзивный экономичный режим и автоматическое регулирование оборотов двигателя сокращают расход топлива и снижают уровень шума для повышения комфорта и улучшения взаимодействия команды операторов.
- Надежные переключатели, обеспечивающие миллион циклов нажатий.
- Конструкция опорной плиты конвейера и защиты цепей позволяет сократить время и затраты на их замену.
- Нагревательные элементы выдвигаются для простоты замены.
- Механически обработанные рамы выравнивающей плиты упрощают выравнивание днищевых листов.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, ПОВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ

- Доступны выравнивающие плиты SE34 V и SE34 VT; только с вибрацией или с трамбующим брусом и вибрацией.
- Диапазон укладки по ширине от 700 до 4600 мм.
- Днищевые плиты с электрообогревом и возможностью быстрой замены.
- Боковые створки с обогревом гарантируют плавный поток материала.
- Быстрая установка/снятие уширителей за ±30 минут.
- Трамбующие брусья с регулируемой частотой и вибрационные системы для точной настройки производительности.

Технические характеристики:

Масса

Только тягач	7300 кг
с выравнивающей плитой SE34 V	8550 кг
с выравнивающей плитой SE34 VT	8730 кг

Двигатель – силовая передача

Модель двигателя*	Cat C3.3B
Полная мощность:	55 кВт 74,8 метр. л.с.
Число цилиндров	4
Номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя	2200 об/мин

* Модели двигателя соответствуют местным требованиям по выбросам загрязняющих веществ.

Диапазоны скоростей:

Скорость укладки	64 м/мин
Скорость хода	0-11 км/ч
Радиус поворота (внешн.)	1,65 м
Режим маневрирования	500 мм

Диапазон укладки по ширине


Стандартный диапазон	1,75-3,42 м
Макс. с уширителями	4,6 м
Устройство для уменьшения ширины укладки до 700 мм	27,5 дюйма
Частота вибрации выравнивающей плиты	50 Гц
Частота работы трамбующего бруса	30 Гц
Регулировка излома плиты	от +4,5% до -2,5%

Вместимость

Макс. пропускная способность	406 т
Топливный бак	110 л
Система охлаждения	9 л
Моторное масло	13,2 л
Гидробак	80 л
Бак распылительной промывочной системы	28 л



Размеры:

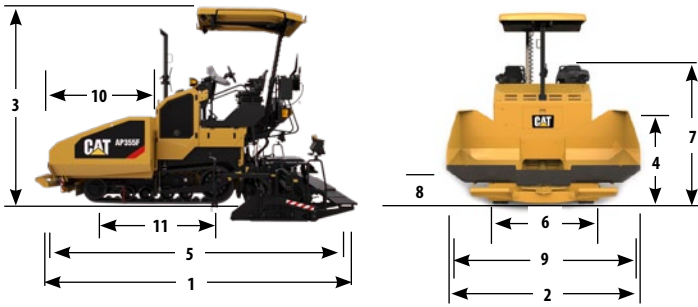

1	Габаритная длина с выглаживающей плитой	5047 мм
2	Эксплуатационная ширина (створки бункера опущены)	3180 мм
3	Эксплуатационная высота	3415 мм
4	Высота платформы оператора	1313 мм
5	Транспортная длина с выглаживающей плитой	4814 мм
6	Транспортная ширина с боковыми створками	1938 мм
7	Транспортная высота с навесом	2645 мм
8	Высота выгрузки самосвала – бункер	547 мм
9	Ширина выгрузки самосвала	3150 мм
10	Длина бункера с роликом-толкателем	1993 мм
11	Длина зоны контакта с поверхностью	2615 мм

Двигатель Cat C3.3B

- Соответствует требованиям местных стандартов на выбросы загрязняющих веществ
- Экономичный режим сберегает топливо

Высокотехнологичные органы управления машиной

- Система подачи одним касанием
- Управление бункером одним касанием



Прекрасная маневренность

- Уникальная ходовая часть Mobil-Trac

Выглаживающие плиты SE34 VT и V

- Трамбующие брусья (VT) и вибросистема
- Только вибросистема (V)

QRHQ1962-01 (03-2016)
(Перевод: 04-2016)

Материалы и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
На фотографиях могут быть представлены машины, оснащенные дополнительным оборудованием.
Более подробную информацию о продукции Cat, услугах дилеров и промышленных решениях можно найти на сайте www.cat.com

© Caterpillar Inc., 2016 г.
Все права защищены.

CAT, CATERPILLAR, ACERT, SAFETY.CAT.COM, соответствующие логотипы, "Caterpillar Yellow" и маркировка техники "Power Edge", а также идентификационные данные корпорации и ее продукции, используемые в данной публикации, являются товарными знаками компании Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.

